# Chalet mezzanine Narbonne 25- madriers 70mm - 25 + 25m² intérieur Epaisseur Madriers:70mm contrecollé

## caractéristiques du produit :

| | |
|---|---|
| Matériau | Bois brut |
| Type de madriers | Assemblage par emboitement |
| Type de bois | Epicéa contrecollé |
| Epaisseur des murs | 70mm contrecollés |
| Largeur de façade (cm) | 514 |
| Profondeur (cm) | 515 |
| Surface extérieure au sol - surface dalle (m2) | 26,41 |
| Surface intérieure | De 20 à 50 m2 |
| Surface intérieure (m2) | 25,5+25 |
| Largeur de façade hors tout (cm) | 573 |
| Profondeur hors tout (cm) | 573 |
| Hauteur de mur (cm) | 330 |
| Hauteur de faîtage (cm) | 472,5 |
| Type de Toiture | Double pente |
| Pente de la toiture (°) | 30 |
| Surface de toiture (m2) | 39,97 |
| Revêtement de toit | Feutre bitumeux inclus |
| Avancée de toiture (cm) | 64 |
| Plancher | Plancher inclus |
| Type de porte | Double porte semi-vitrée |
| Dimensions porte en cm (hors cadre) | 160x199 |

| | |
|---|---|
| Seuil de porte | Seuil en métal |
| Type de serrure | Cylindre européen |
| Type de fenêtre | Oscillo-battante |
| Nombre de fenêtres | 4 |
| Dimension fenêtre extérieur cadre (cm) | 1x(134x105) + 1x( 76,5x105) + 1x( 64x64) + 1 fenêtre triangulaire 199x103 |
| Vitrage | Double vitrage 4/14/4mm |
| Garantie | 5 ans |
| Livraison nombre de colis | 1 |
| Temps de montage | 5 jours à 2 personnes |

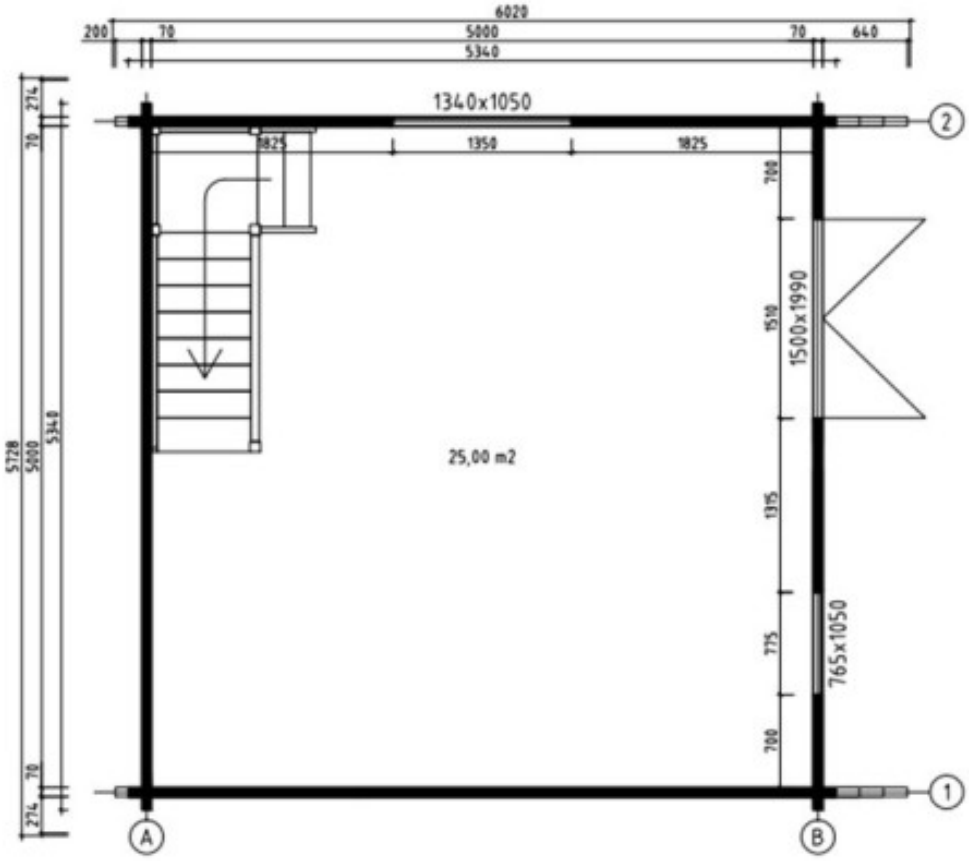
6020
200
70
5000
70
640
5340
1340x1050
1825
1350
1825
768
1510
1500x1990
1315
775
765x1050
700
25,00 m2
5728
5000
5340
274
70
274
70
A
B
1
2

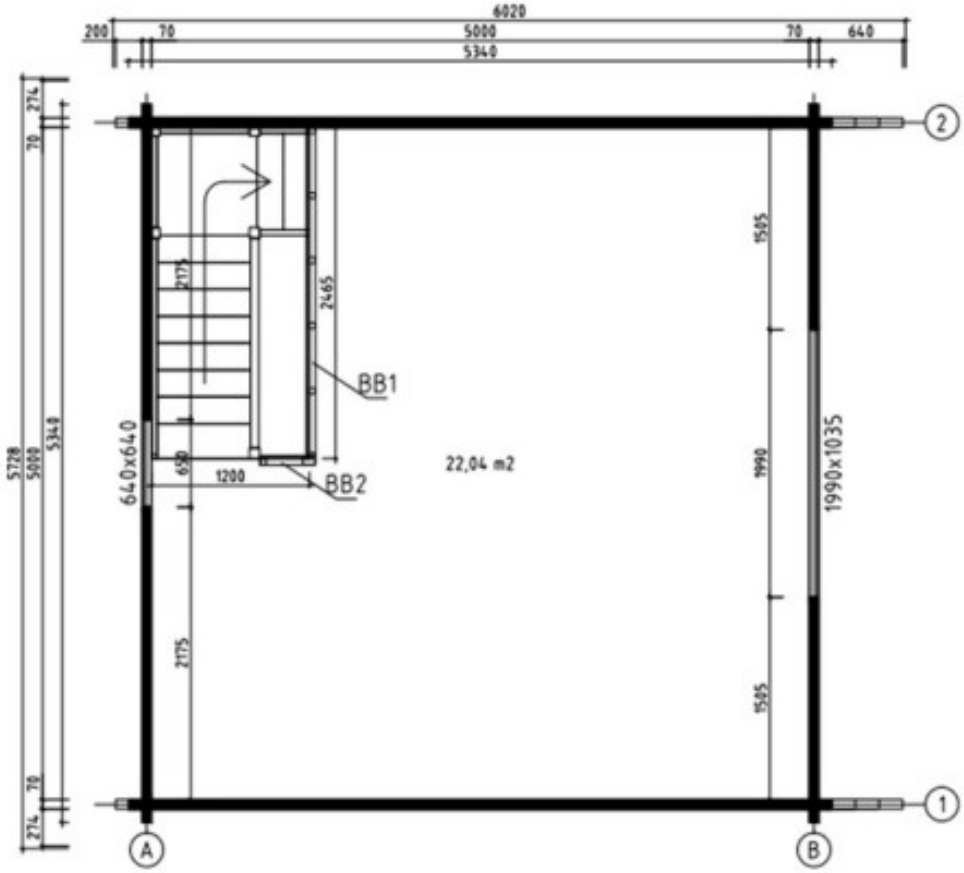
6020
200
70
5000
70
640
5340
1505
2175
2465
BB1
640x640
690
1200
BB2
22,04 m2
1990
1990x1035
1505
2175
5728
5000
5340
274
70
274
70
A
B
1
2

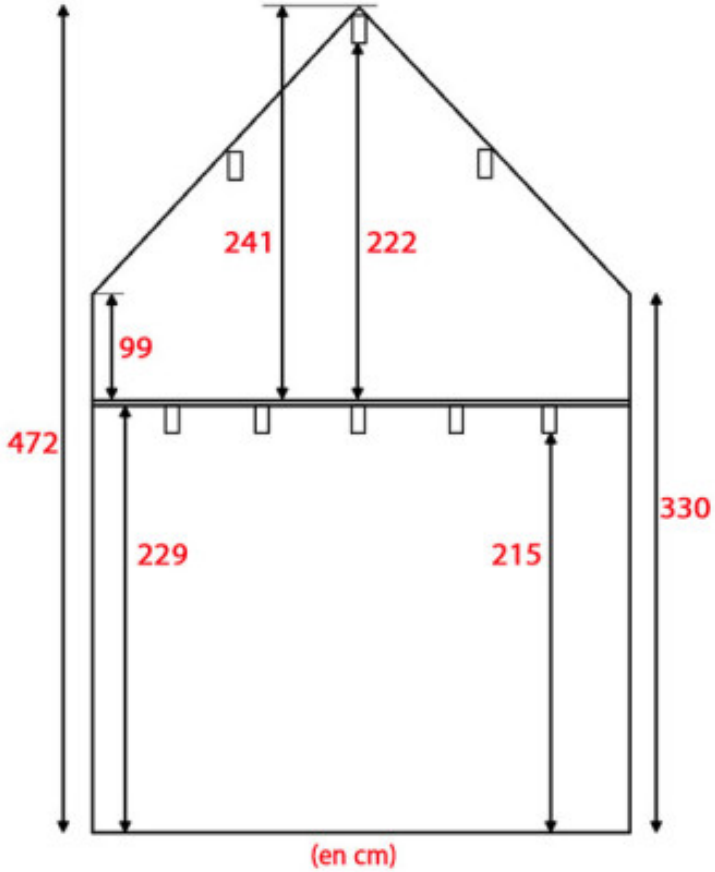
241
222
99
472
330
229
215
(en cm)

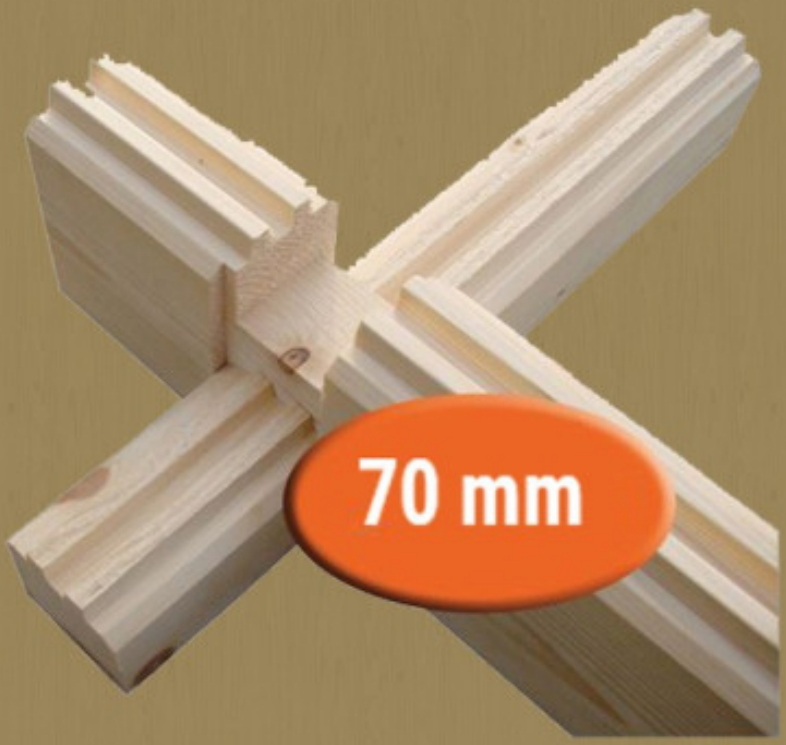


## Assemblage système WINDBLOCK

L'ensemble des madriers constituant les murs est fabriqué selon le système «WINDBLOCK» c'est à dire qu'ils ont une encoche d'emboîtement dessus et dessous.
De cette façon, les madriers sont emboîtés et bloqués dans les madriers supérieurs et inférieurs.
Dès les modèles en 28 mm, double entaillage des encoches pour une meilleure isolation à l'air et une plus grande stabilité.